


# XXCC 配置教程

开发环境配置：

- 1、安装 clang 18.1.8 或更高版本（Windows 用户需手动配置环境变量）
- 2、安装 GNU ld 2.42 或更高版本（Windows 用户需手动配置环境变量）
- 3、将 XXCC 配置到环境变量中（或者您也可以直接输入 XXCC 所在路径，这步只是为了后续可以少打一些字儿和美观，您说是吧（逃））

项目环境配置：

将压缩包中的 depend 文件夹中的所有内容（共三个文件夹）放置于您的项目根目录中即可。（如图所示）

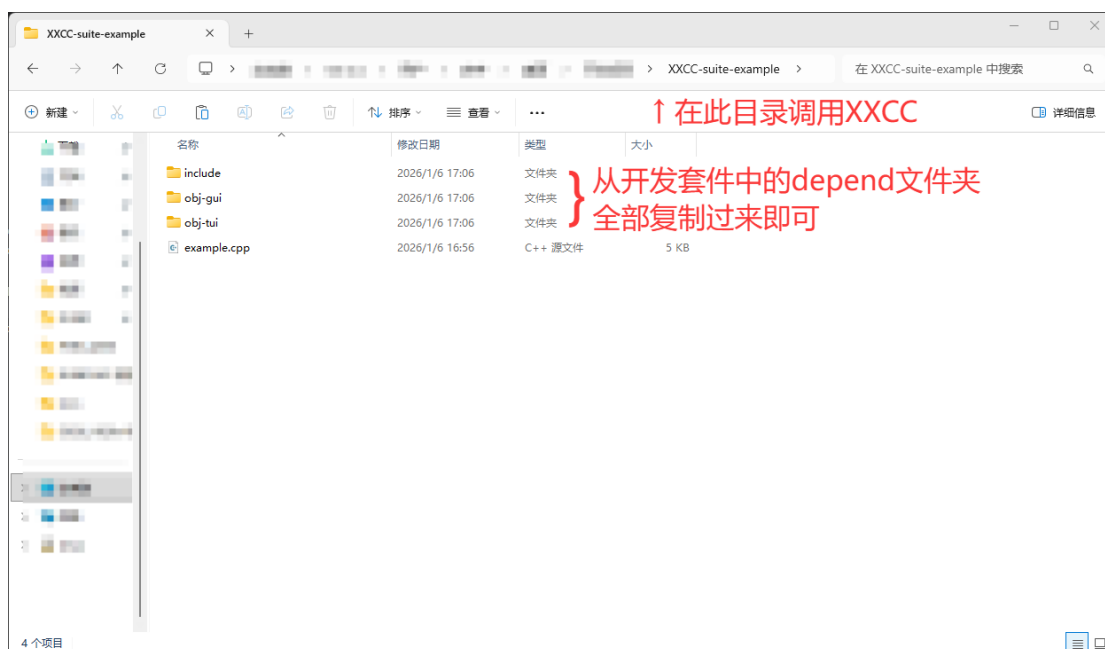

按照 XJ380 API 标准文档内的指导执行命令，此处以 xxcc 本体举例：

```
xxcc example.cpp -o example.epf
```

XXCC 将会在开发目录下生成 xxcc-temp-out 文件夹并开始编译及链接。您可一次性传入多个文件，但只能同时有一个目标输出文件。您可以在编译完成后删除该临时文件夹。